

# FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

4,5 mm Premium | Interlocking Tile

## Robuste PVC-Fliese für Garage, Gewerbe und Leichtindustrie

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL


**PVC**

STÄRKE

**4,5 mm**

GEWICHT


**1,5 kg**

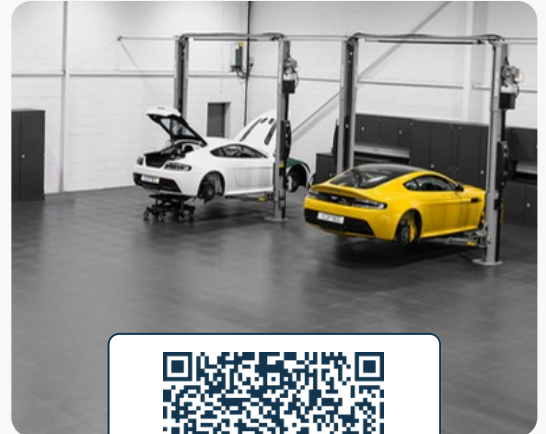

Zum Produkt

### Produktvorteile

- Für leichte bis mittlere industrielle, gewerbliche und private Anwendungen entwickelt.
- Premium Ausführung hergestellt aus Virgin PVC.
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (20+ Jahre).
- Ineinandergreifendes Interlock-Design für strukturelle Festigkeit.
- Schnelle, unkomplizierte Verlegung. Der Boden ist direkt nutzbar.
- Lose Verlegung möglich: aufnehmen, umziehen und erneut verlegen.
- Abschnittsweise verlegbar, ideal für Do-it-yourself-Projekte.

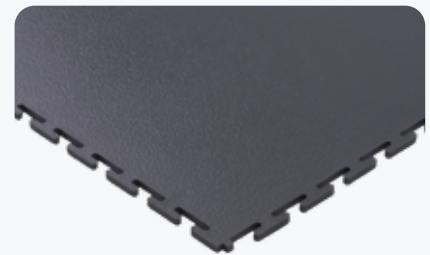


**Hammerschlag**




**Genoppt**


**Erhältliche Farben (Blau, Gelb, Grün & Rot nur verfügbar in Hammerschlag):**




Dunkelgrau



Schwarz



Hellgrau



Blau



Gelb



Grün



Rot

# TECHNISCHE SPEZIFIKATION

## Flexi-Tile PVC-Klickfliese 4,5 mm Premium

### Technische Daten

| Eigenschaft                               | Wert                       | Norm                    |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Material                                  | Polyvinylchlorid (PVC)     |                         |
| Gewicht                                   | 1,5 kg / Fliese (+/- 50 g) |                         |
| Abmessungen                               | 490 x 490 mm               |                         |
| Dicke                                     | 4,5 mm (+/- 0,2 mm)        | BS EN 428               |
| Fleckenbeständigkeit                      | ✓                          | BS EN 423               |
| Stuhlrollenversuch                        | ✓                          | BS EN 425               |
| Rechtwinkligkeit & Geradheit              | < 0,05                     | BS EN 427               |
| Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)       | T                          | BS EN 660-2             |
| Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer    | ✓                          | BS EN 649               |
| Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer | ✓                          | BS EN 649               |
| B02 Lichtechtheit                         | > 7                        | BS EN 20105             |
| Resteindruck (mm)                         | ≤ 0,10                     | BS EN 433               |
| Trittschallminderung (dB)                 | 16                         | BS EN ISO 140-8         |
| Dimensionsstabilität (%)                  | 0,11                       | BS EN 434               |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)     | 0,15                       | BS EN 434               |
| Europäischer Baumaterial-Standard         | ✓                          | BS EN 14041             |
| Klassifizierung des Brandverhaltens       | Bfl-S1                     | BS EN 13501             |
| Formaldehyd-Gehalt                        | E1 (CWFT)                  | BS EN 14184             |
| Thermischer Widerstand (m² K/W)           | 0,03807                    | BS EN 12667             |
| Elektrischer Widerstand (Ohm)             | ≤ 10 <sup>14</sup> Ω       | EN 1081                 |
| Elektrostatistisches Verhalten (kV)       | < 2,0                      | BS EN 1815              |
| Rutschhemmung                             | DS / R10                   | BS EN 13893 / DIN 51130 |
| Mechanische Beständigkeit                 | 17 N/mm²                   | DIN 53516               |
| REACH-konform                             | ✓                          | EC 19072006             |
| Härte                                     | 92                         | Shore A                 |

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchseigenschaften

Nach Herstellerangaben ist diese Produktlinie für reduzierte materialtypische Geruchseigenschaften ausgelegt. Die individuelle Geruchswahrnehmung kann dennoch variieren.



#### Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Schall-  
absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub  
und Schmutz



Einfache DIY-  
Installation



Beständig gegen die  
meisten Chemikalien



**LANDWEHR**  
SYSTEME GMBH

**FLEXI | TILE**<sup>TM</sup>  
The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH  
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde  
www.landwehr-bodensysteme.de  
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00  
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de