

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

4,5 mm Eco | Interlocking Tile

Wirtschaftliche Lösung für Garage, Gewerbe und Leichtindustrie

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

4,5 mm

GEWICHT


1,5 kg



Zum Produkt

Produktvorteile

- Wirtschaftliche Produktlinie mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hergestellt aus recyceltem PVC; vollständig recyclingfähig
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (20+ Jahre).
- Schnelle, unkomplizierte Verlegung. Der Boden ist direkt nutzbar.
- Lose Verlegung möglich: aufnehmen, umziehen und erneut verlegen.
- Abschnittsweise verlegbar, ideal für Do-it-yourself-Projekte.
- Recyclingmaterial kann leichte optische Unterschiede im Oberflächenbild oder zwischen Produktionschargen aufweisen. Leistung und Nutzungsdauer bleiben davon unberührt.

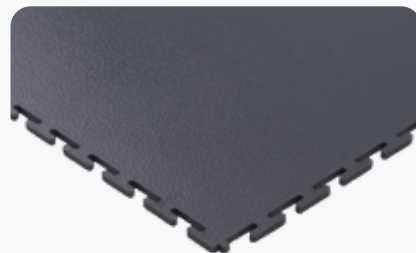


Hammerschlag




Genoppt

Erhältliche Farben in Hammerschlag & Genoppt:



Dunkelgrau



Schwarz



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI|TILE
ECO

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 4,5 mm Standard

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	1,5 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	4,5 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchseigenschaften

Flexi-Tile Standard wird unter Verwendung recycelter Materialien gefertigt und ermöglicht damit die erneute Nutzung bereits vorhandener PVC-Rohstoffe. Materialbedingt kann insbesondere nach dem Auspacken und in der ersten Zeit nach der Verlegung ein leichter, produkttypischer Restgeruch wahrnehmbar sein. Dieser nimmt bei normaler Nutzung und regelmäßigem Luftaustausch im Laufe der Zeit ab. Intensität und Dauer der Wahrnehmung können je nach Raumklima, Belüftung und persönlichem Empfinden variieren.



Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Schall-absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub und Schmutz



Einfache DIY-Installation



Beständig gegen die meisten Chemikalien



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI|TILE
ECO

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de