

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

10 mm Premium | Interlocking Tile

Robuste PVC-Fliese für Garage, Gewerbe und Leichtindustrie

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

10 mm

GEWICHT

3,2 kg




Zum Produkt

Produktvorteile


- Für höchste industrielle Beanspruchung in Produktion, Werkstatt, Lager und Logistik entwickelt
- Premium-Ausführung aus 100% Virgin PVC.
- Geeignet für Gabelstapler, Hubwagen, Fahrzeuge, schwere Maschinen und intensiven Fahrverkehr
- Bewegliche Arbeitslasten von über 1.000 kg möglich*
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (bis zu 20 Jahre).
- Meist lose verlegbar, optional verklebbar und sofort begeh- sowie befahrbar
- Rutschhemmung R10, Brandschutzklasse Bfl-S1 und REACH-konform

*Abhängig von Untergrund, Temperatur, Radtyp und Nutzung. Verlegehinweise beachten.

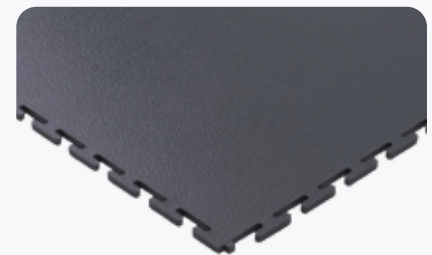


Hammerschlag


Erhältliche Farben:




Dunkelgrau



Schwarz



Hellgrau



Blau



Gelb



Grün



Rot

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 10 mm Premium

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	3,2 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	10 mm (+/- 0,5 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatishes Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Schall-
absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub
und Schmutz



Einfache DIY-
Installation



Beständig gegen die
meisten Chemikalien

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns.

