

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

7 mm Eco | Interlocking Tile

Wirtschaftliche PVC-Fliese für Industrie, Werkstatt und Garage

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL


PVC

STÄRKE

7 mm

GEWICHT

2 kg

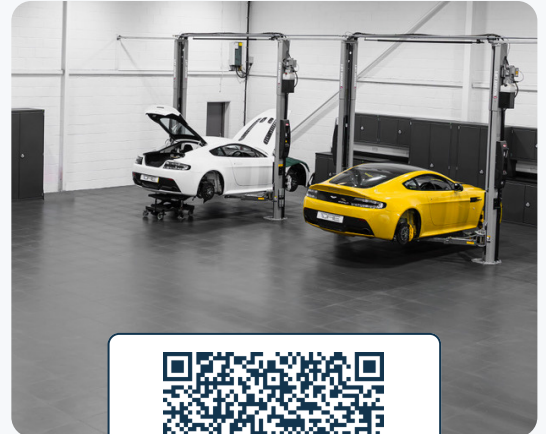


Zum Produkt

Produktvorteile


- Wirtschaftliche, nachhaltigere Produktlinie, für schwerere industrielle, gewerbliche und private Anwendungen entwickelt.
- Umweltfreundlicher dank der Herstellung aus recyceltem PVC und zudem recyclingfähig.
- Robuste 7-mm-Ausführung für intensiven Fußgängerverkehr, Fahrzeuge, Hubwagen, Gabelstapler und Maschinen.
- Bewegliche Arbeitslasten (z.B. Paletten) bis ca. 800 kg im 3-Rad- und bis ca. 1.000 kg im 4-Rad-Verkehr möglich.*
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (20+ Jahre).
- Direkt nutzbar, lose verlegbar und bei Bedarf wieder aufnehmbar.
- Technisch gleichwertig zur Premiumvariante. Die Verwendung von Recyclingmaterial kann zu geringfügigen optischen Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche führen.

*Abhängig von Untergrund, Temperatur, Radtyp und Nutzung. Verlegehinweise beachten.

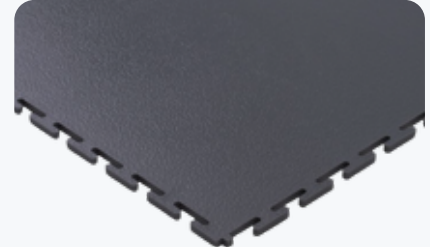


Hammerschlag

Erhältliche Farben:



Dunkelgrau



Schwarz

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 7 mm Eco

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	2 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	7 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchseigenschaften:

Aufgrund der Verwendung von recyceltem Material kann je nach Umgebungsbedingungen und individueller Wahrnehmung ein Geruch auftreten. Dies ist eine natürliche Eigenschaft des Herstellungsprozesses und sollte sich mit der Zeit allmählich verflüchtigen. Intensität und Dauer der Wahrnehmung können je nach Raumklima, Belüftung und persönlichem Empfinden variieren.



Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Schall-
absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub
und Schmutz



Einfache DIY-
Installation



Beständig gegen die
meisten Chemikalien