

FLEXI-TILE PVC KCLICKFLIESE Comfort

14 mm Comfort | Interlocking Tile

Ergonomische PVC Klickfliese für Steharbeitsplätze und Fitness

Reduziert Ermüdung, isoliert gegen kalte Böden und dämpft Stöße.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

14 mm

GEWICHT


2,5 kg



Zum Produkt


Produktvorteile

- Patentiertes ergonomisches System unterstützt längeres Stehen
- Genoppte Oberfläche fördert Bewegung und reduziert Ermüdung in Rücken und Beinen
- Verringert die Bruchgefahr bei herunterfallenden Gegenständen
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (bis zu 20 Jahre).
- Bietet Wärmeisolierung gegen kalte Böden
- Rutschhemmung R10 / DS für sicheren Stand, Bfl-s1, REACH-konform und chemikalienbeständig
- Einfache Klick-Installation und geringer Wartungsaufwand

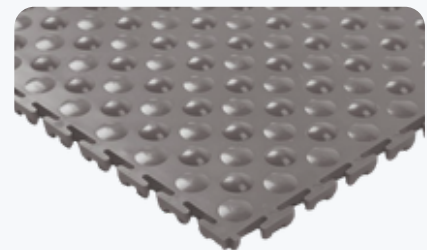


Drainagestruktur


Erhältliche Farben:



Grau



Schwarz



Gelb

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC Klickfliese Open 14 mm

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	2,5 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	14 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatishes Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	79	Shore A

Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Wärme-isolierend



Dämpft Stöße



Wartungsarm



Reduziert Staub und Schmutz




Einfache DIY-Installation



Beständig gegen die meisten Chemikalien

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns.

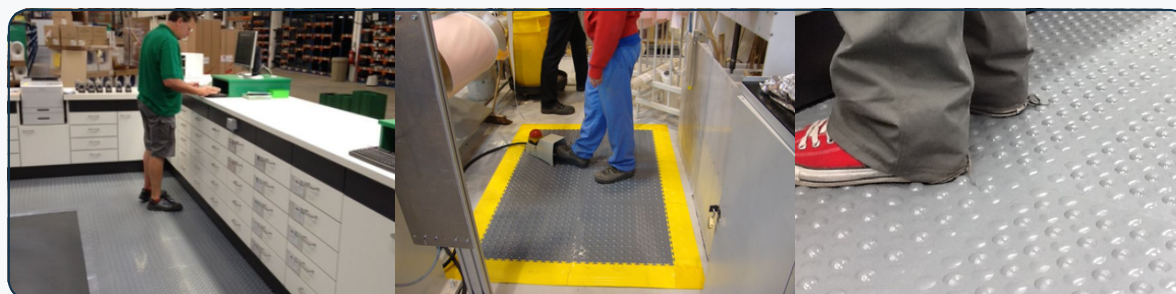

LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de