

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE Comfort

14 mm Comfort | Interlocking Tile

Ergonomische PVC Klickfliese für Steharbeitsplätze und Fitness

Reduziert Ermüdung, isoliert gegen kalte Böden und dämpft Stöße.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

14 mm

GEWICHT


2,5 kg



Zum Produkt


Produktvorteile

- Patentiertes ergonomisches System unterstützt längeres Stehen.
- Genoppte Oberfläche fördert Bewegung und reduziert Ermüdung in Rücken und Beinen.
- Verringert die Bruchgefahr bei herunterfallenden Gegenständen.
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (20+ Jahre).
- Bietet Wärmeisolierung gegen kalte Böden.
- Rutschhemmung R10 / DS für sicheren Stand, Bfl-s1, REACH-konform und chemikalienbeständig.
- Einfache Klick-Installation und geringer Wartungsaufwand.

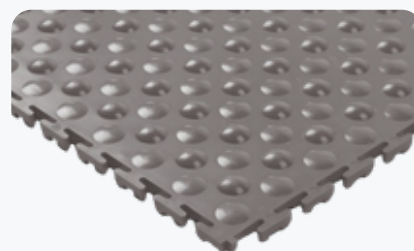


Drainagestruktur


Erhältliche Farben:



Dunkelgrau
RAL 7005



Schwarz
RAL 9004



Gelb
RAL 1023

RAL-Farbtoleranz:

Delta-Farbabweichung bis 3.
Geringfügige Abweichungen
zum angegebenen RAL-
Referenzfarbton sowie
zwischen verschiedenen
Produktionschargen sind
möglich.



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC Klickfliese Comfort 14 mm


Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	2,5 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	14 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 1907/2006
Härte	79	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchsarm:

In den ersten Wochen nach der Installation kann je nach Raumbedingungen und individueller Empfindlichkeit gelegentlich ein leichter Materialgeruch wahrnehmbar sein. Bei normaler Belüftung verflüchtigt sich dieser in der Regel schnell.

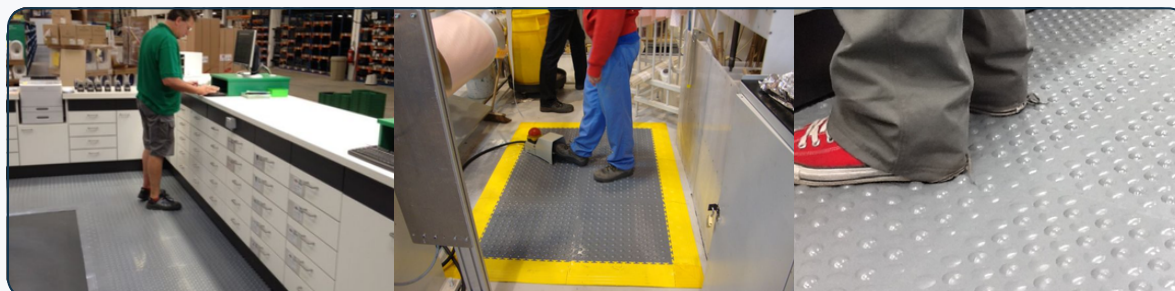

Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Wärme-isolierend



Dämpft Stöße



Wartungsarm



Reduziert Staub und Schmutz



Einfache DIY-Installation



Beständig gegen die meisten Chemikalien



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de