

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

5 mm Premium | Verdeckte Verzahnung | Eclipse Mini

Verdecktes Klicksystem für eine elegante Fliesenoptik

Robuster PVC-Boden für Handel, Büro, Wohnräume und Fitnessbereiche. Schnell verlegt und pflegeleicht.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

5 mm

GEWICHT


1,3 kg



Zum Produkt

Produktvorteile


- Verdecktes Verbindungssystem für eine hochwertige, ruhige Flächenoptik
- Premium-Ausführung aus 100% Virgin PVC
- Für Fußverkehr in Einzelhandel, Büro, Wohnräumen und Fitnessbereichen entwickelt. Nicht für mechanische Belastungen
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (bis zu 20 Jahre).
- Direkt nutzbar, lose verlegbar und bei Bedarf wieder aufnehmbar
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich, rutschhemmend und beständig gegen die meisten Chemikalien
- Abschnittsweise verlegbar, ideal für Do-it-yourself-Projekte.

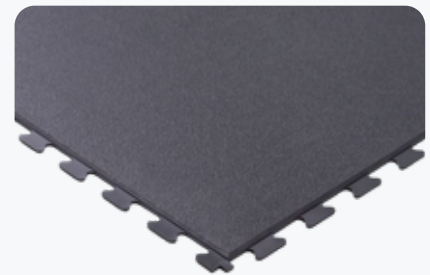


Hammerschlag



Erhältliche Farben:



Dunkelgrau



Schwarz



Hellgrau



Blau



Gelb



Grün



Rot

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese Verdeckt 5 mm Premium

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	1,3 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	458 x 458 mm	
Dicke	5 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Schall-
absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub
und Schmutz



Einfache DIY-
Installation



Beständig gegen die
meisten Chemikalien

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns.

