

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

4,5 mm Standard | Interlocking Tile

Robuste PVC-Fliese für Garage, Gewerbe und Leichtindustrie

Schnell verlegt, sofort nutzbar und bei loser Verlegung flexibel wieder aufnehmbar.

MATERIAL


PVC

STÄRKE

4,5 mm

GEWICHT


1,5 kg

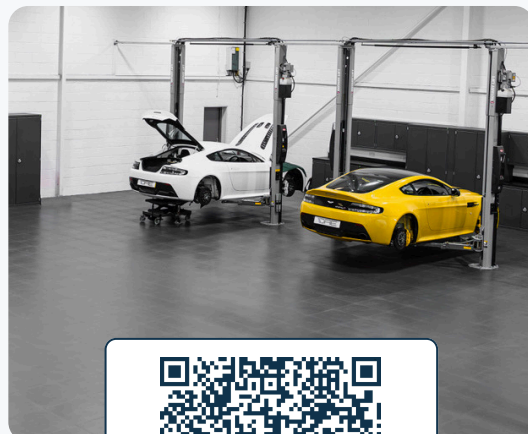

Zum Produkt

Produktvorteile

- Für leichte bis mittlere industrielle, gewerbliche und private Anwendungen entwickelt.
- Standard-Ausführung mit anteilig recyceltem Material.
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (bis zu 20 Jahre).
- Ineinandergreifendes Interlock-Design für strukturelle Festigkeit.
- Schnelle, unkomplizierte Verlegung. Der Boden ist direkt nutzbar.
- Lose Verlegung möglich: aufnehmen, umziehen und erneut verlegen.
- Abschnittsweise verlegbar, ideal für Do-it-yourself-Projekte.

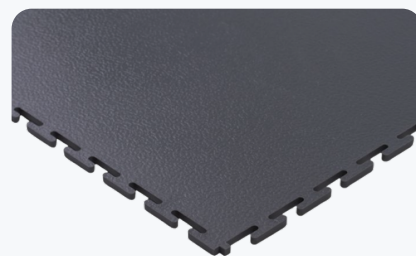


Hammerschlag




Genoppt


Erhältliche Farben in Hammerschlag & Genoppt:



Dunkelgrau



Schwarz



Hellgrau



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese 4,5 mm Standard

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	1,5 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	4,5 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatisches Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Schall-
absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub
und Schmutz




Einfache DIY-
Installation



Beständig gegen die
meisten Chemikalien

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns.

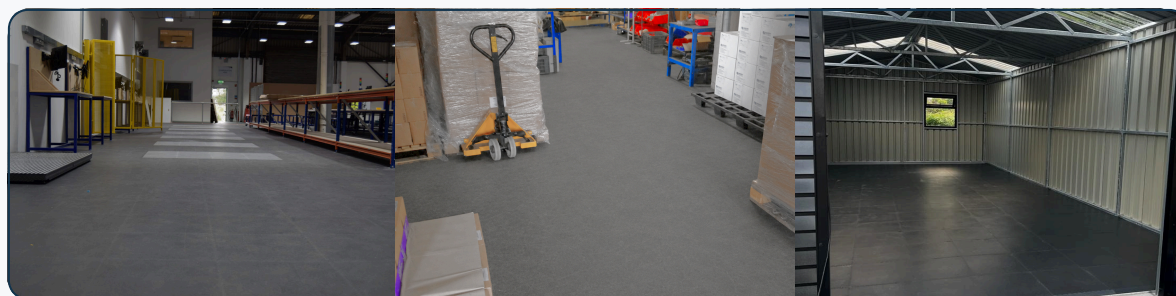

LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de