




FLEXI-TILE 7 GRANIT

Die Flexi-Tile Granit 7 mm Fliese ist eine hochwertige PVC-Fliese in Granitoptik. Sie ist langlebig, einfach zu verlegen und eignet sich ideal für Ausstellungsräume, Verkaufsflächen, Fitnessräume und vieles mehr. Die Granit-Kollektion bietet eine stilvolle Bodenlösung mit schneller, klebstofffreier Verlegung* und hervorragender Belastbarkeit (bis zu 1000 kg).

Anwendungen

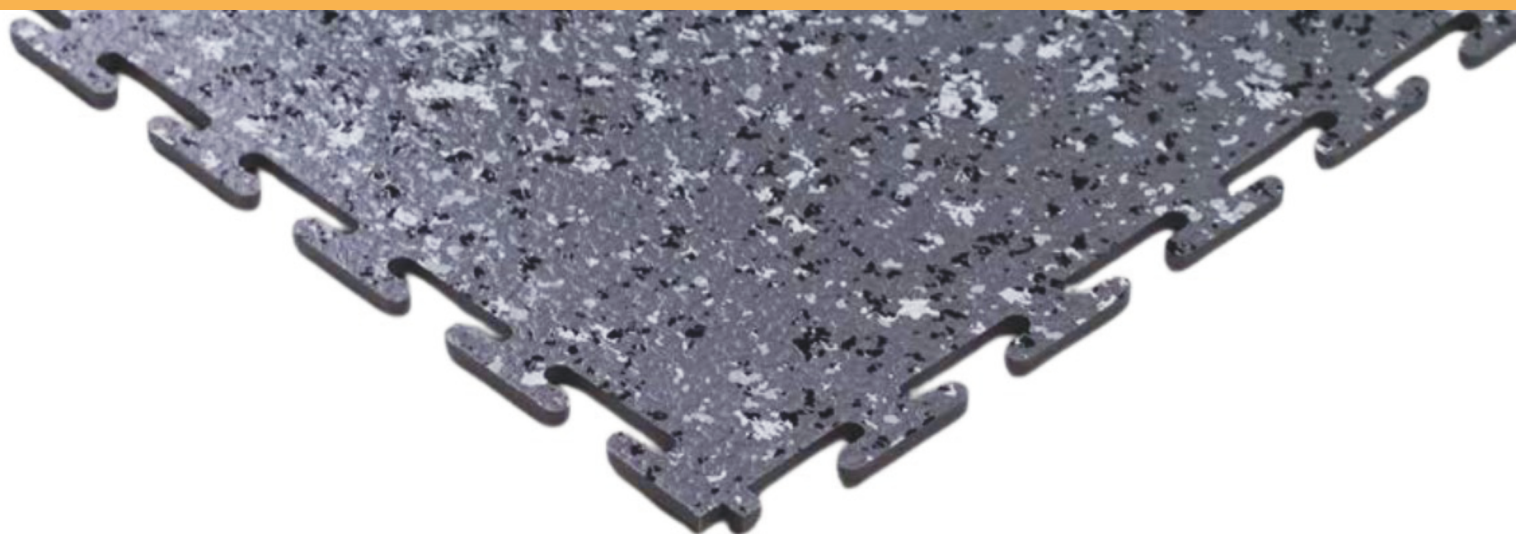

Einzelhandel



Schuleinrichtungen



Ausstellungen



Wohnräume



Fitness

Verfügbare Farbe

Grau



Elegante Oberfläche



Dunkle & helle
Wahlmöglichkeiten



Erschwingliche Alternative
zu echtem Granit



Anti-Rutsch-
Eigenschaften



Schützt



Einfache Installation



Umweltfreundlich



Geringer
Wartungsaufwand



Beständig gegen die
meisten Chemikalien

* Details, wann eine Verklebung erforderlich ist, finden Sie in der Radtyp & Zuladungs-Anleitung (Belastungsgrenzen)



FLEXI-TILE 7 GRANIT

Technische Spezifikation

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

STANDARD	Material (PVC) Gewicht (kg)	Polyvinylchlorid 2 kg (+/- 50g) / Fliese
	Fliesen Abmessungen	490 x 490 mm
BS EN 428	Dicke	7 ± 0.5
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	✓
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	✓
BS EN 427	Rechtwinkligkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / Sehr schwer	✓
BS EN 20105	B02 Lichtechtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (Db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	✓
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m² K/W)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanische Beständigkeit	17N/mm²
EC 1907/2006	REACH-konform	✓
SHORE A	Härte	92

Für mehr Informationen kontaktieren Sie jetzt Ihren Flexi-Tile Distributor:

Landwehr Systeme GmbH, Kirchnerstr. 42, 32257 Bünde, D

www.Landwehr-Bodensysteme.de / Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00, E-Mail: info@Landwehr-Bodensysteme.de