

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE

5 mm | Verdeckte Verzahnung | Eclipse Mini

Verdecktes Klicksystem für eine elegante Fliesenoptik

Robuster PVC-Boden für Handel, Büro, Wohnräume und Fitnessbereiche. Schnell verlegt und pflegeleicht.

MATERIAL

PVC

STÄRKE

5 mm

GEWICHT


1,3 kg



Zum Produkt

Produktvorteile

- Verdecktes Verbindungssystem für eine hochwertige, ruhige Flächenoptik.
- Hergestellt aus Virgin PVC (Neuware) für höchste Ansprüche an Optik und Leistung. Recyclingfähig.
- Für Fußverkehr in Einzelhandel, Büro, Wohnräumen und Fitnessbereichen entwickelt. Nicht für mechanische Belastungen.
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (20+ Jahre).
- Direkt nutzbar, lose verlegbar und bei Bedarf wieder aufnehmbar.
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich, rutschhemmend und beständig gegen die meisten Chemikalien.
- Abschnittsweise verlegbar, ideal für Do-it-yourself-Projekte.

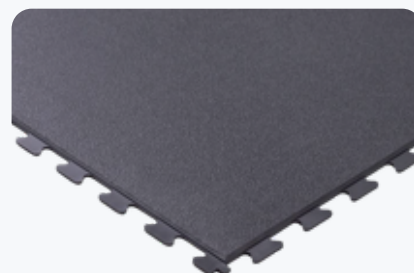


Hammerschlag



Erhältliche Farben:



Schwarz
RAL 9004



Anthrazit
RAL 7016



Dunkelgrau
RAL 7005



Hellgrau
RAL 7045



Blau
RAL 5005



Rot
RAL 3020



Orange
RAL 2009



Gelb
RAL 1023



Grün
RAL 6005

RAL-Farbtoleranz: Delta-Farbabweichung bis 3. Geringfügige Abweichungen zum angegebenen RAL-Referenzfarbton sowie zwischen verschiedenen Produktionschargen sind möglich.



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC-Klickfliese Verdeckt 5 mm


Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	1,3 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	458 x 458 mm	
Dicke	5 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatishes Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Alle Angaben entsprechen dem bei Veröffentlichung bekannten Stand der Herstellerunterlagen. Redaktionelle Irrtümer und zwischenzeitliche technische Änderungen des Herstellers bleiben vorbehalten. Die bei Vertragsschluss vereinbarte Produktbeschaffenheit bleibt hiervon unberührt.

Geruchssarm:

In den ersten Wochen nach der Installation kann je nach Raumbedingungen und individueller Empfindlichkeit gelegentlich ein leichter Materialgeruch wahrnehmbar sein. Bei normaler Belüftung verflüchtigt sich dieser in der Regel schnell.

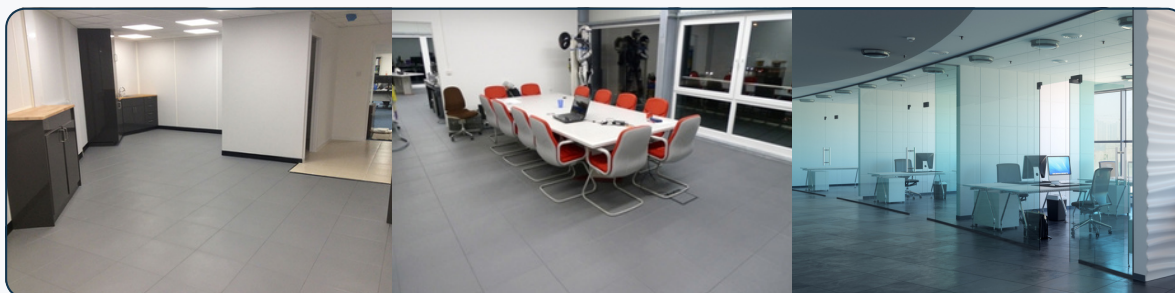

Vorteile



Komfortabel unter den Füßen



Anti-Rutsch-Eigenschaften



Umweltfreundlich



Schall-
absorbierend



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub
und Schmutz



Einfache DIY-
Installation



Beständig gegen die
meisten Chemikalien



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE

The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de