

Steinoptik. Stilvoll. Belastbar.

LS Floor Connect Steinoptik



STEINDESIGN FÜR STARK GENUTZTE FLÄCHEN.

Design und Funktion für Ihren Alltag.

LS Floor Connect Steinoptik verbindet markante Steindekore mit einem robusten PVC-Klicksystem. Die quadratischen Fliesen werden über eine Schwalbenschwanzverbindung zusammengefügt und können bei geeigneten Bedingungen lose verlegt werden. Glasfaserverstärkt und PU-vergütet überzeugt der Boden zusätzlich durch hohe Formstabilität, Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit – auch bei intensiver Beanspruchung.

Schnell nutzbar

Lose verlegte Flächen sind direkt begehbar und nutzbar. Für Renovierungen mit kurzen Ausfallzeiten.

Flexibel gestalten

Neun Dekore für individuelle Raumkonzepte. Bei loser Verlegung wieder aufnehmbar.

Vielseitig einsetzbar

Für Gewerbe, Objektflächen, Werkstätten und Industrie. Nutzung und Lasten projektbezogen prüfen.

Modular. Stabil. Flexibel.



Technische Eckdaten

Format	457,2 × 457,2 mm
Gesamtstärke / Nutzschicht	5 mm / 0,7 mm
Verpackung	10 Fliesen = 2,09 m² pro Karton
Nutzungsklassen	34 / 43
Rutschhemmung / Brandverhalten	R10 / Bfl-s1
Trittschallverbesserung	12 dB


PU-vergütete Oberfläche für eine unkomplizierte Pflege. Aktuelle Verlege- und Pflegehinweise beachten.

Neun Dekore. Ihr Raumkonzept.


Von kraftvollem Anthrazit bis zu eleganten, hellen Kalksteintönen: Wählen Sie aus neun charakterstarken Steindekoren die passende Optik und schaffen Sie eine hochwertige Bodenfläche, die perfekt zu Ihrem Einsatzbereich, Ihren Anforderungen und Ihrem persönlichen Stil passt.




Schiefer Anthrazit

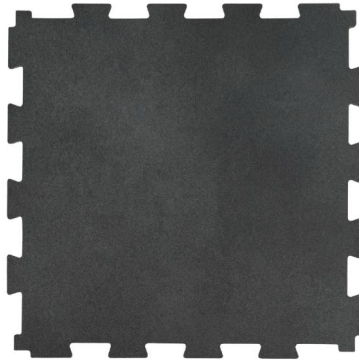


Stein Anthrazit

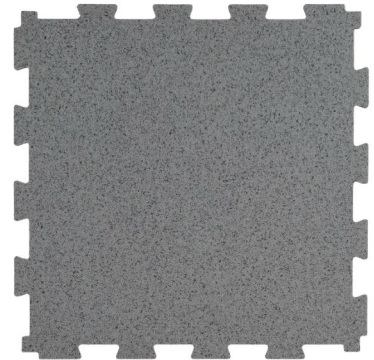

Gesprenkelt Grau

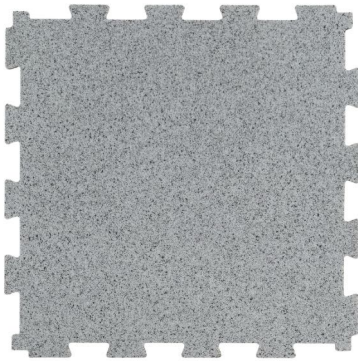

Gesprenkelt Hellgrau

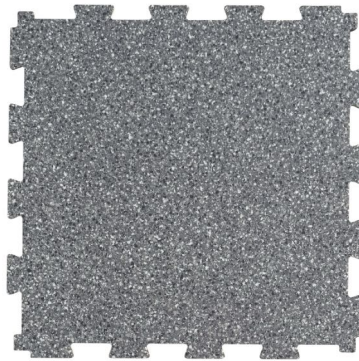


Granit Grau




Beton Beige Blau



Beton Grau Blau

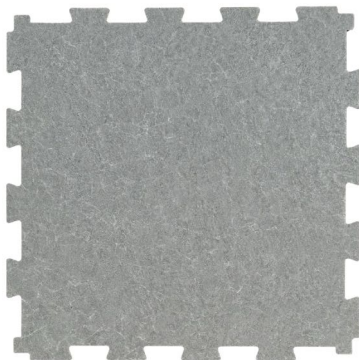

Kalkstein Hellgrau

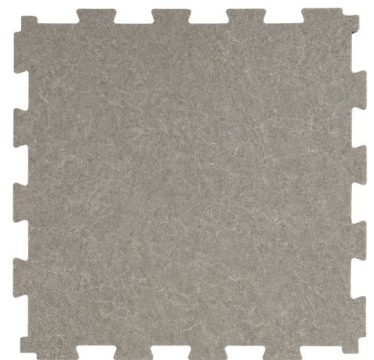

Kalkstein Hellbraun

Farbwiedergabe in Druck und Bildschirm kann abweichen.

Ihre neue Fläche beginnt hier.

Dekor auswählen, Beratung anfragen oder direkt online bestellen.

+49 5223 49 233 00 · info@landwehr-bodensysteme.de

Verlegung: Umlaufend ca. 5-10 mm Dehnungsfuge einhalten. Bei Hubwagen und höheren Lasten die erforderliche Fixierung oder Verklebung vorab klären. In Fahrzeugbereichen sind Reifenspuren und Verfärbungen möglich; dunkle Dekore werden empfohlen.

Landwehr Systeme GmbH · Wilhelmstr. 74 · 32257 Bünde

Produktdaten: [landwehr-bodensysteme.de/LS-Floor-Connect-Steinoptik/50160](https://www.landwehr-bodensysteme.de/LS-Floor-Connect-Steinoptik/50160) · Stand 09/2026