

PP-GARAGENFLIESE RIBTRAX HOME GITTERSTRUKTUR RUND

Material: Polypropylen


Stärke: 18 mm

Gewicht: 600 g




Zum Produkt

- Die RIBTRAX HOME Garagenfliese bietet eine ideale Kombination aus **Design, Alltagstauglichkeit** und **attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis** für den privaten Einsatz.
- Die Fliese besteht aus **100% Polypropylen (PP)**, ist Made in France und wird auf denselben Anlagen wie RIBTRAX PRO gefertigt.
- Die Installation erfolgt ohne Kleber und ohne Spezialwerkzeug, durch **einfaches Ineinanderklicken** der Fliesen.
- Die Konstruktion ist für **Privatgaragen** ausgelegt und trägt bis zu 20 t/m², ideal für PKW sowie Sammler- und Hobbybereiche **ohne mechanische Arbeiten**.
- Dank **UV-Stabilisierung** bietet RIBTRAX HOME eine hohe Farbbeständigkeit und ist für Indoor- und Outdoor-Anwendungen geeignet.
- Die Oberfläche ist **pflegeleicht**: Schmutz wird effektiv abgesaugt, anschließend kann einfach feucht gewischt werden; einzelne Fliesen sind jederzeit austauschbar.
- Die RIBTRAX HOME ist **beständig** gegenüber Chemikalien, Ölen und anderen Flüssigkeiten.
- **Wichtig**: RIBTRAX HOME und RIBTRAX PRO sind nicht miteinander kombinierbar und dürfen nicht zusammen verlegt werden.

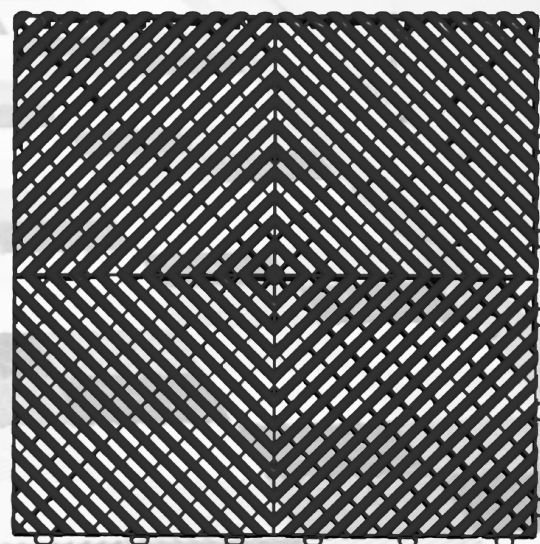


Gitterstruktur Rund


Erhältlich in 8 verschiedenen Farben




Weiß




Hellgrau




Dunkelgrau




Schwarz




Blau



Rot



Orange



Gelb

PP-GARAGENFLIESE RIBTRAX HOME

GITTERSTRUKTUR RUND



Einfache Installation
Do It Yourself



Installation innerhalb
von Stunden



Zu 100%
recyclbar



Beständig gegen die
meisten Chemikalien



Geringer
Wartungsaufwand



UV-Stabilisiert



Anti-Rutsch-
Eigenschaften




Sebstantwässernd



Schützt

Material	Polypropylen (PP)
Gewicht	600 g / Fliese
Abmessungen	400 x 400 mm
Dicke	18 mm
Offener Profil Zwischenraum	3 mm
Chemikalienbeständigkeit	✓
Ölbeständigkeit	✓
Benzinbeständigkeit	✓
Säurebeständigkeit	✓
Lösungsmittelbeständigkeit	✓
Salz- und Magnesiumchloridbeständigkeit	✓
UV-Stabilisator	✓
Hitzebeständig:	-20°C / +80°C
Brandschutzklasse	Efl
Rutschfest bei Nässe	✓
Feuchtigkeitsunempfindlich	✓
Überrollfestigkeit	20 T/m ²
Robust gegen heiße Reifen / Reifenspuren	✓
Geeignet für mechanische Aktivitäten	✗

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns!

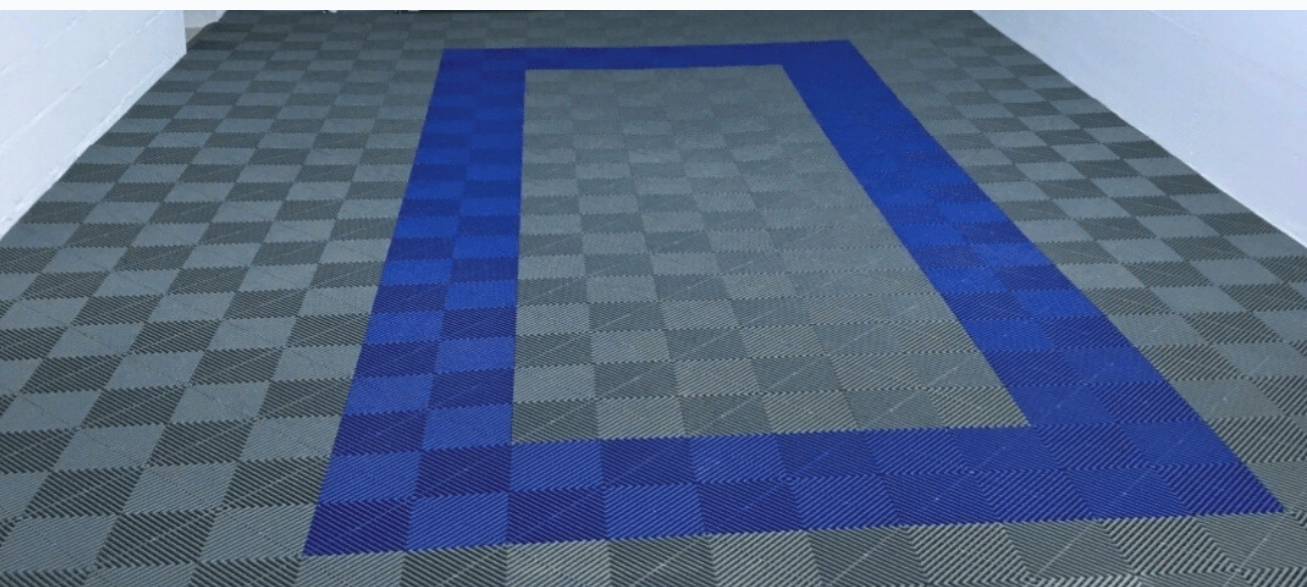

LANDWEHR
SYSTEME GMBH



EUROPE



Landwehr Systeme GmbH
Kirchnerstr. 42, 32257 Bünde
www.Landwehr-Bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: Info@Landwehr-Bodensysteme.de